



Die Hände Ihres Staplers




T429C



Das **Doppel-Palettengerät** T429C von KAUP setzt neue Maßstäbe für Mehrfach-Palettengeräte in Bezug auf Vorbaumaß, Resttragfähigkeit und Durchsicht durch und über das Gerät auf Gabelspitzen und Ladung. Dabei sorgt die praxisorientierte Konstruktion aus Wellenführung, T-Profilen und C-Profilen auch im harten Einsatz für höchste Stabilität, lange Betriebszeiten bei sehr langen Serviceintervallen und geringsten Wartungsaufwand. Gleichzeitig verbraucht es 20% weniger Energie als das Vorgängermodell.

Das **Doppel-Palettengerät** T429C von KAUP eignet sich für den Transport von für 1 oder 2 Paletten nebeneinander bzw. 2 oder 4 Paletten voreinander und nebeneinander.

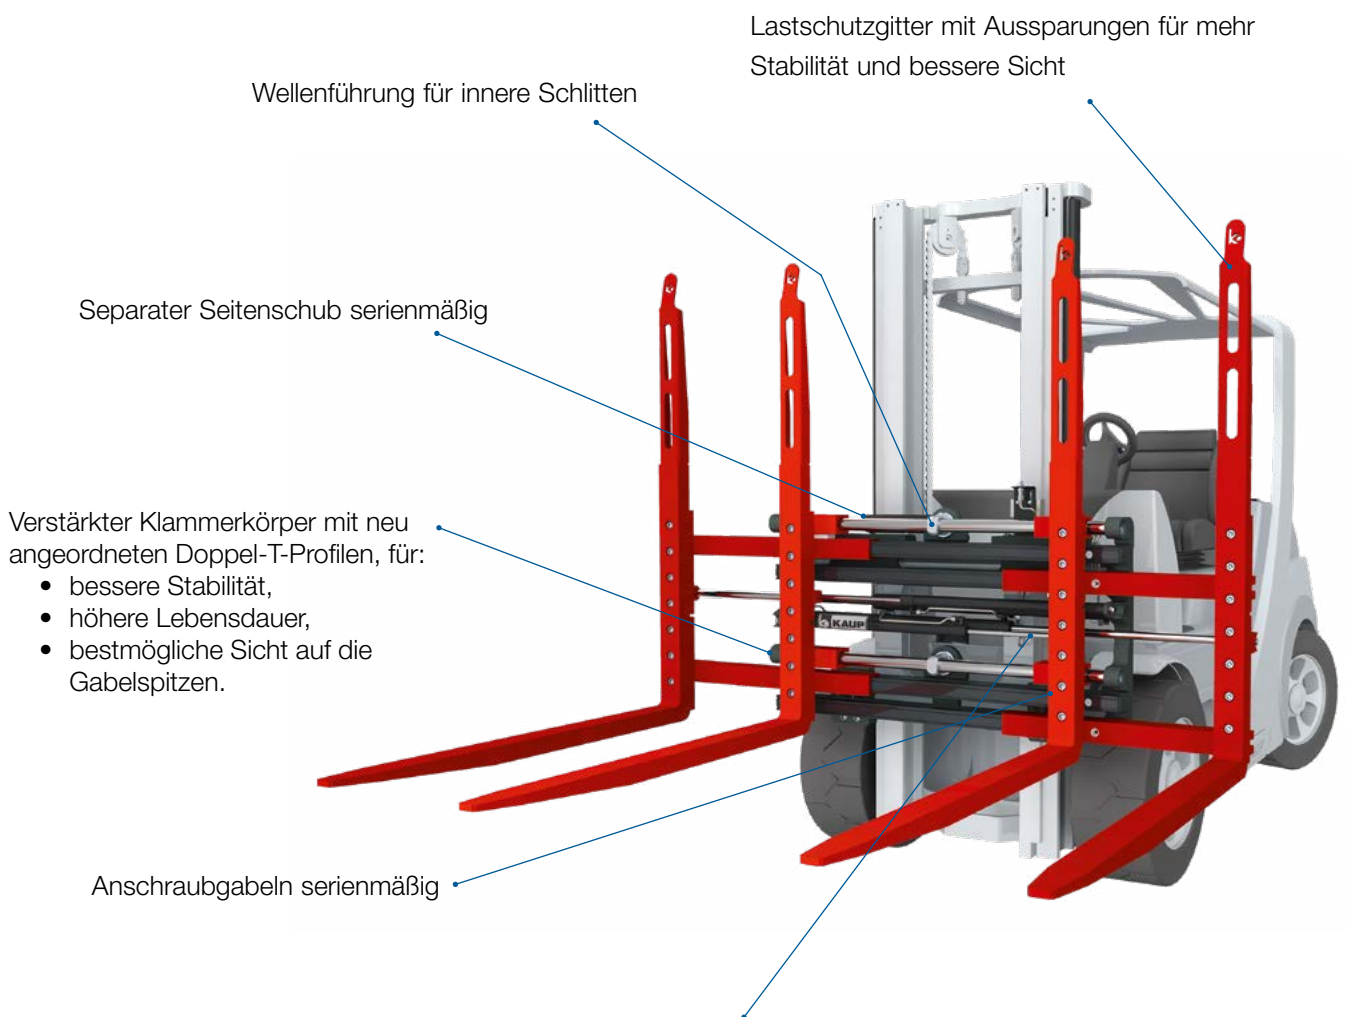

NEU! Hydraulikzylinder zur Verstellung der inneren Schlitten, für:

- größere Verstellkraft,
- schnellere Öffnungs- und Schließzyklen,
- geringeren Wartungsaufwand,
- längere Betriebszeiten.



Sichtverhältnisse, Vorbaumaß & Resttragfähigkeit

- **Optimalste Sichtverhältnisse** mit neu angeordneten T-Profilen, festen Rohrleitungen und Aussparungen im Lastschutzgitter
- **Geringstes Vorbaumaß** und **größte Resttragfähigkeit** mit Wellenführung, F-Seitenschubzylinder und geschweißter Seitenschub-Einheit



Service- und wartungsfreundlich

Neuer Rollenbock und neue Pratze machen's möglich:

- Montage und Demontage des Anbaugerätes in **jeder** Gabelposition
- Einfache Montage und Demontage von Pratze und Stützrolle



Individuelles Palettenhandling

Was ist nötig für das Handling unterschiedlicher Palettentypen? Angepasste Öffnungsbereiche und unabhängige Steuerung einzelner Gabelpaare der drei Ausführungen des **Doppel-Palettengeräts** T429C:

- **Standard-Version** für das Handling eines Paletten-Typs
- **Erweiterte Version** für das Handling von zwei Paletten-Typen
- **Hydraulik-Version** mit individuell einstellbaren Gabelpaaren für mehr als zwei Paletten-Typen und Steinpakete





Das **Doppel-Palettengerät** T429C kann für die doppeltiefe Be- und Entladung von 1 oder 2 Paletten mit dem Vorschubgabelträger T149Z kombiniert werden.



Vieles ist möglich: Individuelles für jeden Einsatzfall

Individuelle Baubreiten, Öffnungsbereiche und Traglasten • abweichende Gabellängen und -querschnitte • wartungsfreie Gleitprofile • Gabeln mit Zugnasen • Lastschutz optimiert und angepasst in Höhe und Form • Lasthalter T124 und T129 zum Sichern der Ladung • mechanisch oder hydraulisch abklappbarer Lastanschläge für unterschiedliche Palettenarten und -größen.



Last-
anschlag

T129

T124

Weiteres Zubehör für das Doppel-Palettengerät T429C auf Anfrage.



Die Hände Ihres Staplers

KAUP GmbH & Co. KG

Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg

☎ +49 6021 865-0 · 📠 +49 6021 865-213

✉ zentrale@kaup.de · www.kaup.de

KAUP-Produkte erfüllen Qualität, Sicherheit und technischer Dokumentation die aktuelle EG-Maschinenrichtlinie. Änderungen an unseren Geräten im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

Das Unternehmen KAUP ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

